

# 免震ゴム用大型2軸試験機

## MCS シリーズ


### 特長

1. 「試験機本体」、「油圧ユニット」、「制御盤」、「制御 PC」のシンプルな構成
2. 低床式のため専用ピットが不要
3. 使いやすい「専用ソフトウェア」
4. 鉛直荷重10MN、水平荷重 ±3MN



免震ゴム用大型 2 軸試験機  
MCS-10M/3M

■ 免震ゴム用大型 2 軸試験機 MCS-10 / 3M

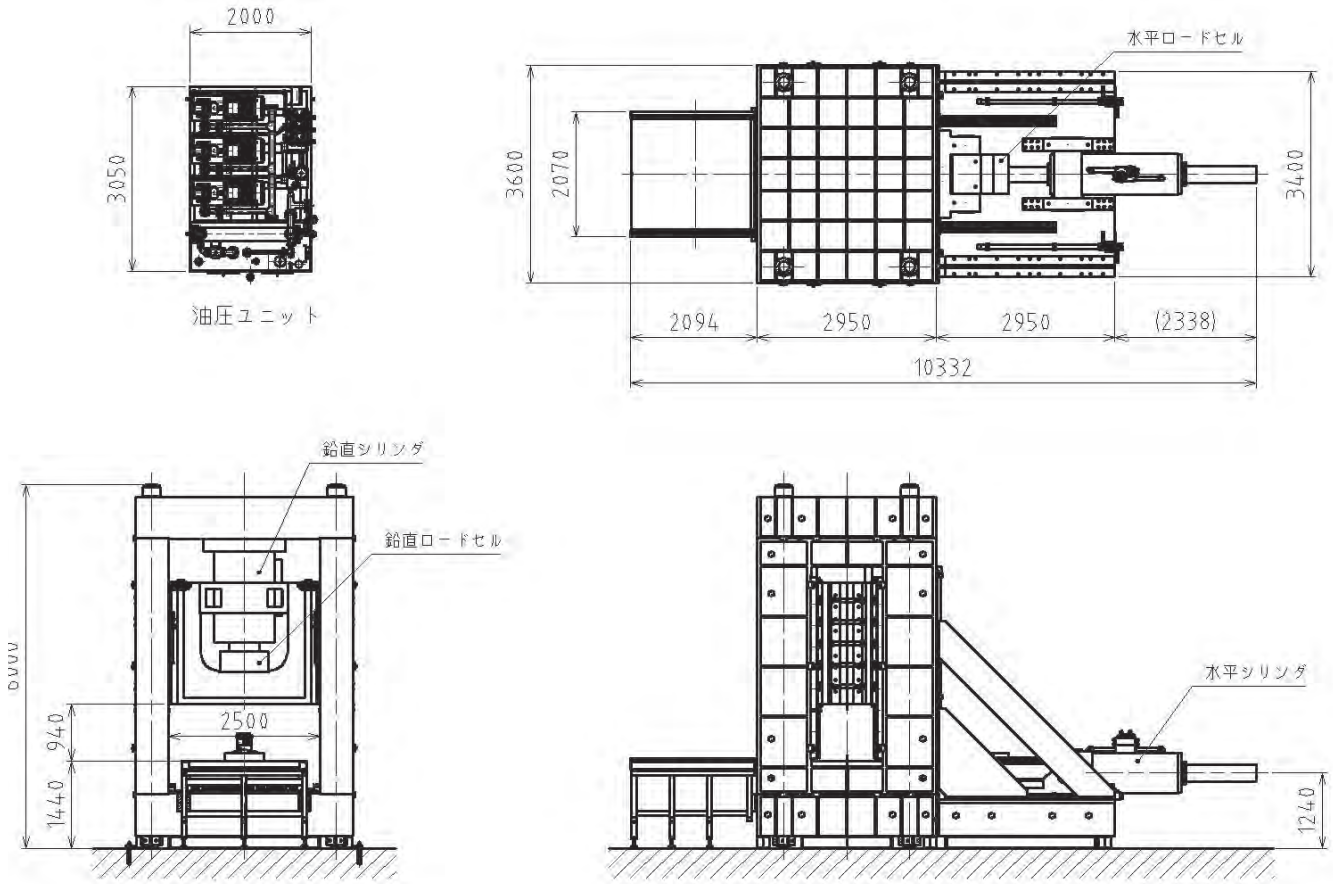

■ 仕様

名称	2 軸試験機 (圧縮せん断試験機)		電源	3 相交流 200V 50Hz 137 kW
型式	MCS-10M/3M		冷却水	32°C以下 150L/min
盤面寸法 / 間隔	□2,000mm / 940mm		重量	150 ton
鉛直方向	圧縮力	10,000kN	ソフトウェア：標準 試験データより算出 ばね定数 弾性エネルギー エネルギー損失 せん断ばね歪み 貯蔵ばね定数 等価減衰定数 ほか ※仕様は予告なく変更することがございます。	
	圧縮速度	1mm/s		
	上昇下降速度	5mm/s		
	圧縮ストローク	500mm		
水平方向	せん断力	±3,000kN		
	せん断速度	±15mm/s		
	せん断ストローク	±500mm		
スライド盤	ストローク	2,500mm		
	浮上ストローク	47mm		
	高さ (低床式)	1,440mm		